

Таблица 1

N п/п	Тип фильтра	Электрические параметры								Масса фильтров, не более, г	Порядковый № исполнения
		Нижний уровень относительного затухания (a_1), дБ	Верхний уровень относительного затухания (a_2), дБ	Нижняя частота среза по нижнему уровню (a_1) относительного затухания, f_{c1} , не более, МГц	Верхняя частота среза по нижнему уровню (a_1) относительного затухания, f_{c2} , не менее, МГц	Максимальное вносимое затухание, $a_{вн.макс}$, не более, дБ	Неравномерность АЧХ, $\Delta a_{вн.макс}$, не более, дБ	Коэффициент прямоугольности, $K_{пр}$, не более.	Коэффициент стоячей волны напряжения (КСВН) входа/выхода на центральной частоте, не более		
1	ФМ(3)-1130/20	1.5	20.0	1120.0 ± 1	1140.0 ± 1	3.0	0.5	4.0	1.5	1.5	01
2	ФМ(3)-1180/20	1.5	20.0	1170.0 ± 1	1190.0 ± 1	3.0	0.5	4.0	1.5	1.5	02
3	ФМ(3)-1220/20	1.5	20.0	1210.0 ± 1	1230.0 ± 1	3.0	0.5	4.0	1.5	1.5	03

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата


Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

УЖМК.434834.004ТУ

Лист

6

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ ФИЛЬТРОВ

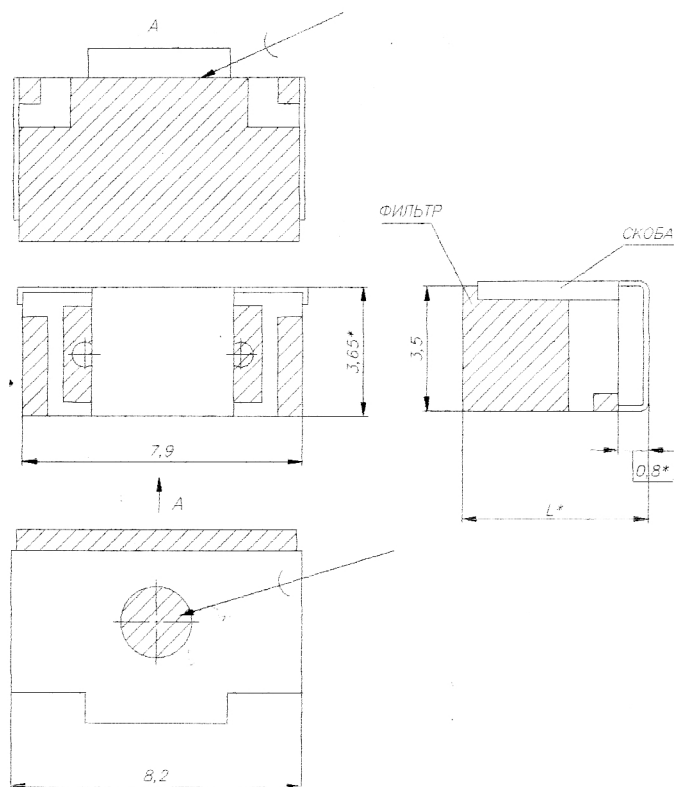

1. Размеры, отмеченные * - справочные
2. Размер L: - 7,5 мм для исполнения 01
- 7,2 мм для исполнения 02
- 7,0 мм для исполнения 03
3. Материал скобки - Л65 ГОСТ 1628-78, покрытие Ср5 или ОВи(3).
4. Поверхность А - монтажная. Покрытие ПОС-61.

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

УЖМК.434834.004ТУ

Лист

30